


Выделяемая мощность саморегулирующегося кабеля серии CLIMATIQ,
при условии монтажа на металлической трубе.

Напряжение в электросети 230 В

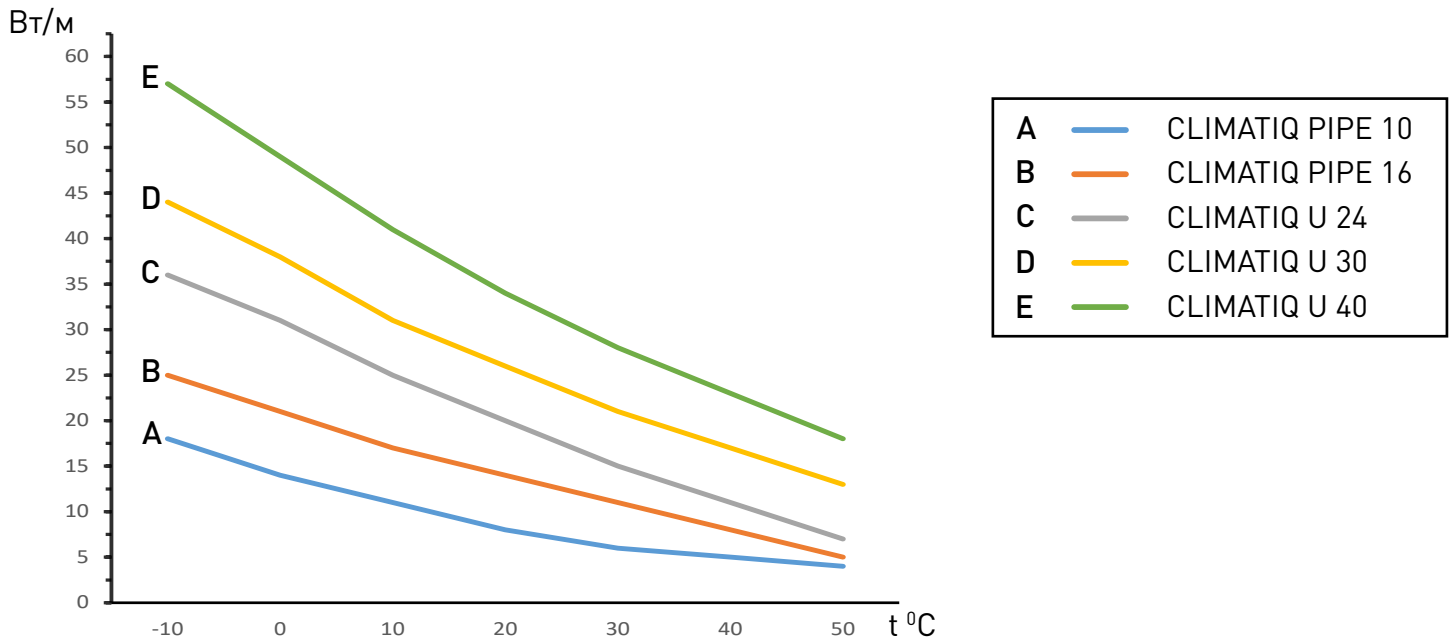

Максимальная длина цепи (м.) и номинал автоматического выключателя (А)
в зависимости от температуры пуска

Темп. пуска	Номинал авт., выкл. А, тип С	CLIMATIQ PIPE 10	CLIMATIQ PIPE 16	CLIMATIQ U 24	CLIMATIQ U 30	CLIMATIQ U 40
+10 °C	10	148	99	75	45	34
	16	196	152	108	74	56
	20	201	161	124	90	70
	30	201	161	128	96	69
	40	201	161	128	109	73
0 °C	10	121	82	62	34	24
	16	185	131	89	54	38
	20	196	154	110	66	49
	30	196	154	110	75	55
	40	196	154	110	96	94
-20 °C	10	84	64	33	26	18
	16	133	103	56	40	28
	20	161	132	70	50	38
	30	170	146	106	65	48
	40	170	146	106	65	48
-40 °C	10	71	49	32	21	15
	16	115	78	50	35	26
	20	137	100	63	43	30
	30	161	122	84	52	36
	40	161	122	97	65	48